

XGT

CW003G

MR009G

VR004G

ML009G

LXT

DJR189

DMR055

DMR056

DMR203

DUH506

DUH606

DUC357

DUS108

DUS158

GA7081

GA9081

GA9082



IZDANJE 6/2022



**NOVI ALATI I
PRIBOR UVOD**

Makita

Kompaktan dizajn

71
volumen

AKUMULATORSKI HLADNJAK I GRIJAČ

CW003G

- ▶ Kompaktan dizajn – prikladna veličina
- ▶ Kompatibilan s 4 izvora napajanja; 40 V maks. – XGT, 18 V – LXT, 12 V / 24 V DC i AC



Ručka za nošenje
Pričvršćivanjem dodatnog remena za nošenje o rame, za jednostavno nošenje.



Kapacitet rada s akumulatorom BL4040

Na -18 °C	Na 5 °C	Na 60 °C
5,5 h	13,5 h	5,5 h

Neobavezni pribor

DC adapter 12 – 24 V
WL00000002



AC adapter
WL00000058



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. – XGT 18 V – LXT 12 V / 24 V DC AC (preko AC adaptera)
Volumen	7 l
Kapacitet grijanja	30/35/40/45/50/55/60 °C
Kapacitet hlađenja	-18/-15/-10/-5/0/5/10 °C
Izlazni USB priključak	Tip A za DC 5 V / 2,4 A
Dimenzije (D × Š × V)	456 × 245 × 308 mm ^{*1}
Masa (EPTA)	8,1 kg ^{*2} 8,5 kg ^{*3}



Postavke temperature
Toplo skladištenje 30 °C - 60 °C
Hladno skladištenje - 18 °C - 10 °C



Kompaktan dizajn
Može se postaviti na sjedala ili prostor za noge u osobnim automobilima. Dovoljno mjesta za šest plastičnih boca od 500 ml



Prikladno
Otvarač boca i izlazni USB priključak za punjenje pametnih uređaja

^{*1}Sa sklopivom ručkom / ^{*2}S akumulatorom BL1860B / ^{*3}S akumulatorom BL4040

Svjetiljka 20 LED svjetala

AKUMULATORSKI RADIO SA SVJETILJKOM

MR009G/DMR056/DMR055

- ▶ Može se upotrebljavati na poslu ili u slobodno vrijeme
- ▶ Opremljen s funkcijom memorije

DAB+ Bluetooth
DMR056/MR009G

XPT XGT 40V max

18V LITHIUM-ION



Izlazni USB priključak (DMR056/MR009G)
S prekidačem za USB izlaz, s funkcijom automatskog isključivanja.



Prekidač
Gumb za postavke svjetline (2 stupnja), gumb za postavke tona svjetla (3 tona), gumb za uključivanje/isključivanje i odabir načina rada.



Ručna svjetiljka (DMR056/MR009G)
Jedno dnevno bijelo LED svjetlo. Postavke svjetline (2 stupnja).

Neobavezni pribor

Traka s kukom
GM00001028



Specifikacije

	MR009G	DMR056	DMR055
Napon akumulatora	40 V maks. - XGT		18 V - LXT
AM frekventijski pojas	-		522 - 1710 kHz
FM frekventijski pojas	87,5 - 108 MHz		87,5 - 108 MHz
DAB/DAB+ frekventijski pojas	174,928 - 239,200 MHz		-
Veličina zvučnika	ø57 mm		
Izlazni USB priključak	Tip A za DC 5 V / 2,4 A		-
Bluetooth	✓		✗
Osvjetljenost (visoka/niska)	145/72 lx (dnevno) 140/70 lx (neutralno) 130/65 lx (toplo)		130 lx (toplo)
Osvjetljenost ručne svjetiljke	1000/500 lx		-
Svjetlosni tok (visok/nizak)	310/155 lm (dnevno) 300/150 lm (neutralno) 260/130 lm (toplo)		260 lm (toplo)
Svjetlosni tok ručne svjetiljke (visok/nizak)	200/100 lm		-
Dimenzije (D × Š × V)	126 x 127 x 240 mm		
Masa	*1,6	*2,6 kg	*1,6 kg

*S akumulatorom BL1860/**S akumulatorom BL4020

Savitljivo vratilo
Ø38 mm
 Duljine 1,2 m

AKUMULATORSKI VIBRATOR ZA BETON

VR004G

- ▶ Sa savitljivim vratilom Ø38 mm
- ▶ Kompatibilan s vratilima drugog promjera
- ▶ Dostupno savitljivo vratilo od 2,4 m




Prekidač za odabir načina rada
 1. osnaženi način rada
 2. uobičajeni način rada

Gumb za fiksiranje

Prekidač

Isporučeno kućište za akumulator kompatibilno je s modelima BL4020/BL4025/BL4040.

Savitljivo vratilo od 1,2 m

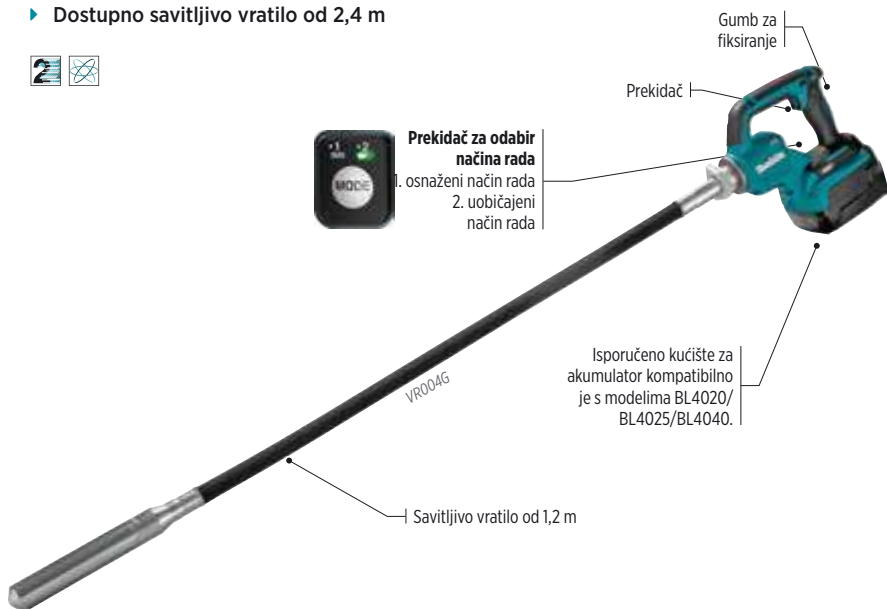

XPT BL MOTOR **40V max**

Neobavezni pribor

Savitljivo vratilo

1910E1-5 Ø32 - 1,2 m
 1910E2-3 Ø32 - 1,7 m
 1910C2-9 Ø32 - 2,4 m
 1910E3-1 Ø38 - 1,2 m
 1910C4-5 Ø38 - 2,4 m

Zaštita za akumulare

1910J1-0 za BL4050F i BL4080F



Prijenosni adapter za akumulare PDC01
 191A64-2



Leđni akumulator PDC1200
 PDC1200A01



Adapter set (40 V maks.)
 191N62-4



Zaštita za akumulare
 1910J4-4 za PDC01 i PDC1200



Poklopac za prekidač
 Štiti prekidač i gumb za fiksiranje od toga da budu blokirani zalijepljenim i stvrdnutim materijalom kao što je beton.



Različita kućišta za akumulator
 Dostupna za sve preporučene ili kompatibilne baterije.



Konstantna kontrola brzine
 Omogućuje stabilno zbijanje.

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. - XGT
Broj vibracija u minuti (1/2.)	15 500/12 000 min ⁻¹
Promjer radne glave	Ø38 mm
Duljina savitljivog vratila	1,2 m
Dimenzije (D × Š × V)	*282 × 112 × 258 mm **1495 × 112 × 258 mm
Masa (prema EPTA)**	4,8 kg

*Bez fleksibilnog vratila / **S akumulatorom BL4020 i fleksibilnim vratilom od 1,2 m

Maks. svjetlosni tok
10 000 lm


AKUMULATORSKA LED SVJETILJKA

ML009G

- ▶ Napajana pomoću litij-ionskih akumulatora 40 V maks. XGT ili 18 V LXT
- ▶ LED svjetla učinkovito osvjetljavaju radno područje bez visoke topline halogena

XGT
40V
LITHIUM-ION
max

18V
LITHIUM-ION

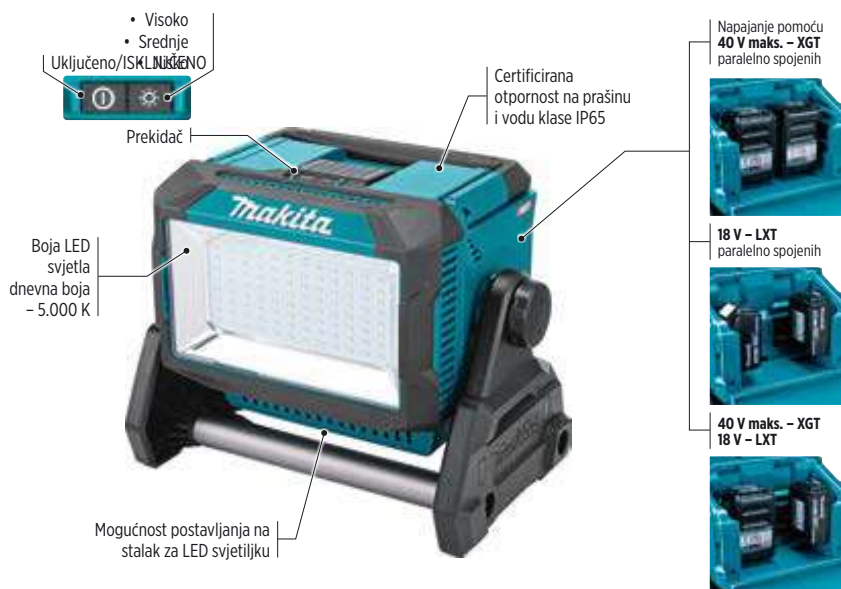

3 postavke svjetline

S funkcijom memorije koja pamti postavku svjetline koja je bila aktivna zadnji put kada ste ju isključili

Visoka
10 000 lm

Srednja
4 000 lm

Niska
2 000 lm



Neobavezni pribor

Difuzor - plastični
GM00002377



Difuzor - folija
GM00002376



Stalak za LED
svjetiljku
GM00002378



Stega za
postavljanje
na cijev
GM00001396



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. - XGT / 18 V - LXT
Svjetlosni tok	10 000/4000/2000 lm
Osvjetljenje (na 1 m od izvora)	4300/1900/1000 lx
Neprekidno osvjetljenje	144/390/840 min ^{*1} 108/300/600 min ^{*2}
Domet svjetla	9,7 m (sprijeda) / 11,4 m (sa strane)
Dimenzije (D × Š × V)	248 × 386 × 305 mm
Masa (prema EPTA)*	8,1 kg ^{*1} / 7,4 kg ^{*2}

^{*1}S dva akumulatora BL4040/ ^{*2}S dva BL1860B



Prilagodba kuta
Gumb za slobodno podešavanje kuta svjetla omogućava da se izvor svjetla rotira od -30° do 210°.



Ručka za nošenje
Kompaktan dizajn male visine zahvaljujući sklopivoj ručki za nošenje



Funkcija upozorenja za kapacitet akumulatora
Automatski obavještava korisnika o smanjenju kapaciteta akumulatora pomoću umanjene osvjetljenosti.



Vrijeme rada
75 min
 s BL1860B


AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

DUH506/DUH606

- ▶ Glatko i učinkovito podrezivanje
- ▶ Kompaktne i lagane za bolju upravljivost



U Razina zvučnog tlaka: **79 dB(A)**
 Razina zvučne snage: **90 dB(A)**
 Razina vibracija: **1,5 m/s²**



Redizajnirana poluga prekidača
 Za lagano upravljanje UKLJUČIVANJEM/
 ISKLJUČIVANJEM



Motor bez četkica
 Za povećanje broja hodova i izlazne
 snage za glatko i učinkovito podrezivanje



Pouzdana izvedba rezanja
 Stalna kontrola brzine suzbija
 pad rotacije kako bi se omogućilo
 stabilno podrezivanje



Iznimno izdržljivi mehanizam zgloba

- Povećana debljina stijenke zgloba može:
- Smanjiti mogućnost pada oštrice s zgloba.
- Povećati dodirnu površinu između zgloba i oštrice, smanjujući trošenje zgloba.



Neobavezni pribor

Oštrica

1910H8-2 500 mm
 1910H9-0 600 mm



Štitnik oštrice

413L91-8 500 mm
 413L92-6 600 mm



Spremnik za odrezani materijal

1910T1-0 500 mm
 1910T2-8 600 mm



Specifikacije

	DUH506	DUH606
Napon akumulatora	18 V – LXT	
Br. okr. u slob. hodu	4,000 min ⁻¹	
Izlazna snaga	0,32 kW	
Dužina oštrice	500 mm	600 mm
Maks. promjer grane	20 mm	
Vrijeme rada*	75 min	70 min
Dimenzije (D × Š × V)*	897 × 207 × 185 mm	1,016 × 207 × 185 mm
Masa (prema EPTA)*	2,9 kg	3,0 kg

*S akumulatorom BL1860



Radna učinkovitost
100 rezova

U mekom drvetu $\varnothing 100$ mm s BL1860B

AKUMULATORSKA LANČANA PILA

DUC357

- ▶ Podešavanje lanca „bez alata” za jednostavan rad i održavanje
- ▶ Motor bez četkica tvrtke Makita omogućuje veliku snagu i povećan okretni moment



Razina zvučne snage: **97 dB(A)**
Razina vibracija: **4,9 m/s²**



Veliki čep spremnika za ulje $\varnothing 39$ mm
S prozorom za provjeru razine ulja i 150 ml volumena



Praktična
Promjena i zatezanje lanca pile bez alata



Pogodna za radionicu
Bez štetnih ispušnih plinova te niske razine buke za unutarnju upotrebu



Motor bez četkica – Visoka učinkovitost rada



Neobavezni pribor

Vodilica
191G16-9

Lanac pile
191H02-6

Štitnik
419288-5

Zupčanik 3/8"
191V90-7



Set za brušenje lanca u torbi
D-72160 $\varnothing 4,5$ mm
D-72154 $\varnothing 4,0$ mm

Turpija
D-73754 $\varnothing 4,5$ mm
D-73748 $\varnothing 4,0$ mm

Ulje za lanac
980008610 Biotop 1 l
988602656 Mineral 1 l



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT
Izlazna snaga	0,61 kW
Duljina vodilice	350 mm
Lanac pile: korak	3/8"
Lanac pile: širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	7,7 m/s
Dimenzije (D x Š x V)*	762 x 214 x 234 mm
Neto težina*	4,3 kg

*S akumulatorom BL1860B



AKUMULATORSKA PRSKALICA

DUS108/DUS158

- ▶ Motor pruža trenutačni i postojani tlak do 0,5 MPa
- ▶ Podesivo ergonomsko remenje za nošenje za udobnost operatera

XPT WG 18V LITHIUM-ION



Vrijeme kontinuiranog rada / Kapacitet prskanja

S akumulatorom BL1850B

Dvostruka mlaznica
335 min
/ 300 l



Mlaznica za herbicide
460 min
/ 780 l



Neobavezni pribor

Dvostruka mlaznica
PR00000255



Mlaznica za herbicide
PR00000251



Specifikacije

	DUS108	DUS158
Napon akumulatora	18 V – LXT	
Maks. dopušteni tlak	0,5 MPa	
Volumen spremnika	10 l	15 l
Duljina crijeva	1,7 m	
Navoj za postavljanje mlaznice	G 1/4	
Vrijeme rada*	335 min (dvostruka mlaznica) 460 min (mlaznica za herbicide)	
Dimenzije (D×Š×V)**	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Masa (prema EPTA)**	5,9 kg	6,2 kg

* S akumulatorom BL1850B / ** S akumulatorom BL1860



Remenje za nošenje koje smanjuje umor
Rameni remen dizajniran je tako da se ergonomski savija duž ramena, prsa i struka korisnika.



Dobro prozračena podloga za leđa
Sadrži kanale za dobru prirodnu ventilaciju radi minimiziranja znojenja.



Jednostavno uklanjanje baterije
Baterija se izbacuje pomoću opruge




Kapacitet rada
Oprilike
60
rezova

s BL1860B

AKUMULATORSKA RECIPROČNA PILA

DJR189

- ▶ Kompaktan i ergonomski dizajn
- ▶ Idealna za rad u skućenim prostorima
- ▶ Opremljena s mehanizmom protuutega

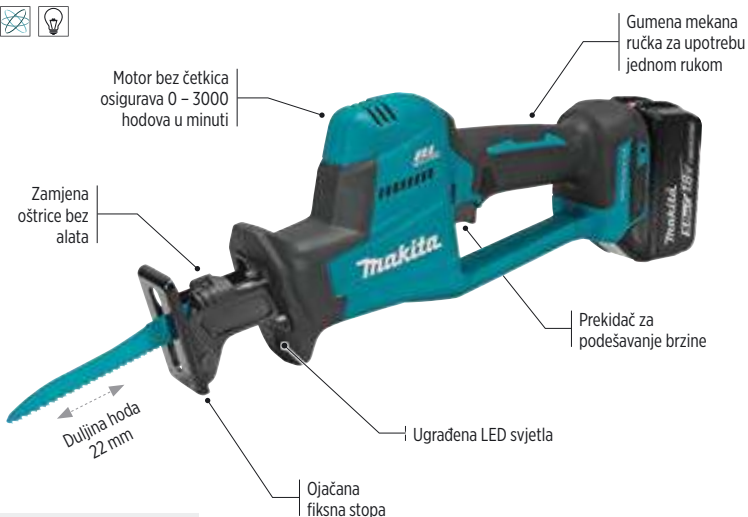

Razina vibracija: **9,0 m/s²**



Fiksna stopa, stopa za držanje.



Stezaljka oštrice na jedan dodir bez upotrebe alata
Novi dizajn stezaljke oštrice olakšava uklanjanje oštrice.



XPT
Tehnologija iznimne zaštite



Motor bez četkica – Visoka učinkovitost rada



Neobavezni pribor

Kuka za nošenje
197224-8



Unutarnja obloga
8354K5-0



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0 - 3,100 min ⁻¹
Izlazna snaga	0,45 kW
Kapacitet (drvo)	255 mm
Kapacitet (cijev)	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)*	410 x 81 x 182 mm
Neto težina*	2,5 kg

*S akumulatorom BL1860B

Vrijeme rada

32 h

S jednim punim punjenjem
akumulatora od 6,0 Ah s
Bluetooth izvorom



AKUMULATORSKI BLUETOOTH ZVUČNIK

DMR203

- ▶ Kompaktan dizajn za poboljšanu prenosivost i pohranu
- ▶ Bežično stereo uparivanje
- ▶ Otpornost na prašinu i vodu



Napajanje pomoću
18 V - LXT, 12 V maks. - CXT i AC.



7 načina zvuka koji se mogu odabrati
Način MY EQ (moj ekvilizator) omogućuje
pojedinačno podešavanje visokih
tonova, srednjih tonova i basova
za željenu kvalitetu zvuka.



Otpornost na prašinu i vodu (kada
se napaja akumulatom)
Za primjenu na otvorenom prostoru ili u teškim
uvjetima okruženja.



Povezivanje više zvučnika

True Wireless Stereo



Tehnologija True Wireless Stereo (TWS) omogućuje bežično uparivanje dva zvučnika DMR203 pomoću višestrukog Bluetooth uparivanja i uživanje u dubokom, bogatom i moćnom stereo zvuku.

Grupni lanac



Moguće je upariti do 10 zvučnika DMR203 i povezati ih s jednim mobilnim uređajem za reprodukciju istog zvuka istovremeno.

Pribor

AC adapter
SE00000792



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT 12 V maks. - CXT AC
Veličina zvučnika	Ø101,6 mm (niskotonac) Ø36 mm (visokotonac)
Maks. izlazna snaga	10 W 18 V - LXT 3.5 W 12 V maks. - CXT AC 3,5 W
Izlazni USB priključak	DC 5 V / 2,1 A Tip A
Dimenzije (D × Š × V)	217 × 206 × 199 mm
Masa*	3,4 kg

*S akumulatomorom BL1860

Izlazna snaga
3,1 kW



KUTNA BRUSILICA

GA7081/GA9081/GA9082

- ▶ Razvijena za teške uvjete rada kao što je brušenje u ljevaonicama
- ▶ Funkcija protiv ponovnog pokretanja minimizira slučajna pokretanja

224 mm GA7081/GA9081 **224 mm** GA9082



GA7081

Razina zvučnog tlaka: **91 dB(A)**
Razina zvučne snage: **102 dB(A)**
Razina vibracija: **6,8 m/s²**

GA9081/GA9082

Razina zvučnog tlaka: **92 dB(A)**
Razina zvučne snage: **103 dB(A)**
Razina vibracija: **6,3 m/s²**



Kruto kućište motora

Upotrijebljen je niskoapsorpcijski materijal kojim se smanjuje apsorpcija vode iz zraka i onemogućuje širenje kucišta koje može dovesti do struganja između kućišta i jezgre armature.



Dugi radni vijek

Dubina proreza komutatora promijenjena je s 1,2 mm na 1,9 mm uz zadržavanje kvalitete ploče komutatora.



Trajnost

Spiralni konusni zupčanci za gladu rotaciju i učinkovitiji prijenos energije.

Armatura sa zaštitom od kratkog spoja među slojevima

Pojačano je učvršćenje namota dodavanjem pamučne navlake s omotačem od filca.



Neobavezni pribor

Bočna ručka
143486-6



Specifikacije


	GA7081	GA9081	GA9082
Kontinuirana nazivna ulazna snaga	2,700 W		
Br. okr. u slob. hodu	8,500 min ⁻¹	6,600 min ⁻¹	
Promjer ploče	180 mm	230 mm	
Promjer provrta	22,23 mm		
Maks. debljina ploče	7,2 mm	6,5 mm	
Dimenzije (D × Š × V)*	461 × 200 × 144 mm	461 × 250 × 144 mm	
Masa (prema EPTA)*	6,1 kg	6,3 kg	6,2 kg

SVRDLA ZA ZEMLJU

- ▶ Svrdla za zemlju manjeg promjera prikladna su za cijevi za kućnu instalaciju, okvire od cijevi za staklenike...
- ▶ Za bušilice-odvijače s bočnom drškom ili bušače za zemlju
- ▶ Dizajn s 2 spirale za stabilno bušenje u grubom tlu i tlu od gline



Šifra	Promjer	Ukupna duljina	Radna duljina	Prihvat
E-17005	20 mm	600 mm	470 mm	12 mm šesterokutno
E-17011	25 mm	600 mm	470 mm	12 mm šesterokutno
E-17027	30 mm	600 mm	470 mm	12 mm šesterokutno
E-17033	35 mm	600 mm	470 mm	12 mm šesterokutno
E-17049	40 mm	600 mm	470 mm	12 mm šesterokutno

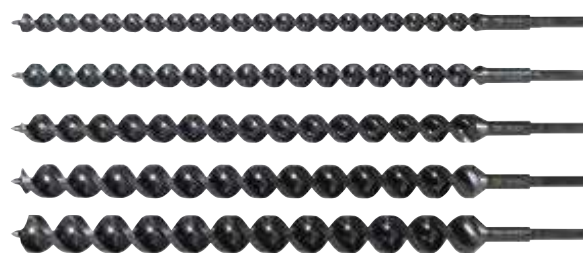

KOMPLET ZA SAMOUSISAVANJE

- ▶ Omogućuje vam dovod vode za vaš visokotlačni čistač iz spremnika ili kante
- ▶ Upotrebljavajte ga kao komplet (crijevo + komplet usisnog crijeva)

Šifra	Opis	Za model
1910R1-6	Visokotlačno crijevo 3 m	DHW080, HW1200, HW1300
1910R2-4	Komplet usisnog crijeva 0,6 m	



ŠABLONA ZA BRUŠENJE LANCA

- ▶ Korisniku omogućuje jednostavno i brzo određivanje kuta oštrenja
- ▶ Može se pričvrstiti na vodilicu pomoću magneta
- ▶ S rupama za lakše određivanje promjera okrugle turpije

Šifra	Opis	Kut oštrenja	Rupe za mjerenje promjera okrugle turpije
D-75605	Šablona za brušenje lanca	prednji 25°, stražnji: 30°	3,2 / 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,2 / 5,5 mm



KUTNI NASTAVAK

- ▶ Omogućuje postavljanje glave akumulatorske teleskopske pile pod kutom
- ▶ Glava se može pričvrstiti okomito ili vodoravno

Šifra	Opis	Kutna šipka	Za model
1910J6-0	Kutni nastavak za bežične teleskopske pile	30°	DUA301, UA003G, UA004G



OŠTRICA

- ▶ Metalna oštrica pogodna za rezanje kratke/meke trave i tvrde/visoke trave

Šifra	Opis	Promjer	Broj zubaca
D-73324	Oštrica s 8 zubaca	230/25,4 mm	8



LANCI PILA

- ▶ Novo kartonsko pakiranje s jasno vidljivim specifikacijama
- ▶ Podaci o turpijanju ispisani su na stražnjoj strani pakiranja

Šifra	Dužina reza	Vrsta lanca	Vrsta noža	Br. pogonskih karika	Korak lanca	Širina utora
191H52-1	500 mm	73LPX	FC	72	3/8"	1,5 mm
191H13-1	450 mm	91PX	CC	62	3/8"	1,3 mm
191H50-5	450 mm	73LPX	FC	64	3/8"	1,5 mm
191H03-4	400 mm	90PX	CC	56	3/8"	1,1 mm
191H12-3	400 mm	91PX	CC	56	3/8"	1,3 mm
191H29-6	380 mm	21BPX	MC	64	0,325"	1,5 mm
191H02-6	350 mm	90PX	CC	52	3/8"	1,1 mm
191H11-5	350 mm	91PX	CC	52	3/8"	1,3 mm
191H01-8	300 mm	90PX	CC	46	3/8"	1,1 mm
191H10-7	300 mm	91PX	CC	46	3/8"	1,3 mm
191H20-4	250 mm	91VXL	SC	39	3/8"	1,3 mm
191G96-5	250 mm	25AP	MC	60	1/4"	1,3 mm
191H00-0	250 mm	90PX	CC	40	3/8"	1,1 mm



Duljina vodilice	Vrsta lanca	Vrsta noža	Br. pogonskih karika	Korak lanca	Broj zubaca lančanika
<p>Duljina vodilice predstavlja stvarnu duljinu rezanja koja se razlikuje od ukupne duljine.</p>	<p>Šifra predstavlja vrstu lanca prema koraku i širini utora.</p>	<p>CC – Koso dlijeto MC – Mikrodlijeto FC – Puno dlijeto SC – Poludlijeto</p>	<p>Duljina lanca pile određena je brojem pogonskih karika.</p>	<p>Definiran je razmakom između tri uzastopne zakovike podijeljeno s dva. Korak lanca i pogonski lančanik moraju imati isti korak.</p>	<p>Širina utora lanca predstavlja debljinu pogonskih karika koje se uklapaju u utor vodilice. Širina utora lanca i vodilice moraju biti isti.</p>

VODILICE

- ▶ Novo kartonsko pakiranje s jasno vidljivim specifikacijama

Šifra	Duljina	Vrsta	Vrsta nosača motora	Korak lanca	Širina utora	Br. pogonskih karika	Br. zubaca lančanika
191G11-9	250 mm	Vodilica s lančanikom	A218	3/8"	1,3 mm	39	7
191G14-3	250 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,1 mm	40	7
191G15-1	300 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,1 mm	46	7
191G16-9	350 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,1 mm	52	7
191G17-7	400 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,1 mm	56	7
191G23-2	300 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,3 mm	46	7
191G24-0	350 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,3 mm	52	7
191G25-8	400 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,3 mm	56	7
191G26-6	450 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,3 mm	62	7
191G45-2	380 mm	Vodilica s lančanikom	K095	0,325"	1,5 mm	64	10
191G51-7	450 mm	Vodilica s lančanikom	K095	3/8"	1,5 mm	64	11
191G52-5	500 mm	Vodilica s lančanikom	K095	3/8"	1,5 mm	72	11



Duljina vodilice	Vrsta nosača motora	Korak lanca	Širina utora	Br. pogonskih karika	Širina utora
<p>Duljina vodilice predstavlja stvarnu duljinu rezanja koja se razlikuje od ukupne duljine.</p>	<p>Predstavlja oblik dijela vodilice koji je montiran na alat.</p>	<p>Definiran je razmakom između tri uzastopne zakovike podijeljeno s dva. Korak lanca i pogonski lančanik moraju imati isti korak.</p>	<p>Širina utora lanca predstavlja debljinu pogonskih karika koje se uklapaju u utor vodilice. Širina utora lanca i vodilice moraju biti isti.</p>	<p>Duljina lanca pile određena je brojem pogonskih karika.</p>	<p>Širina utora lanca predstavlja debljinu pogonskih karika koje se uklapaju u utor vodilice. Širina utora lanca i vodilice moraju biti isti.</p>

NOŽ ZA KOSILICU

- ▶ Redizajniran nož s poboljšanom učinkovitošću sakupljanja

Šifra	Duljina	Za model
191W86-4	460 mm	DLM462



LAMELIRANA BRUSNA PLOČA OD STAKLENIH VLAKNA X-LOCK Z36

- ▶ Zrna cirkonija za brušenje metala, obojenih metala i nehrđajućeg čelika
- ▶ Sa sustavom X-Lock za brzo postavljanje/uklanjanje bez alata
- ▶ Ako je potrebno, Makita može osigurati certifikat FSC




Šifra	Promjer	Rupa	Zrna	Oblik
D-75998	125 mm	X-LOCK	Z36	Kutni
D-76009	125 mm	X-LOCK	Z40	Kutni
D-76015	125 mm	X-LOCK	Z60	Kutni
D-76021	125 mm	X-LOCK	Z80	Kutni
D-76037	125 mm	X-LOCK	Z120	Kutni



BRUSNI PAPIR

- ▶ FSC certificiran (papir je izrađen od odgovorno nabavljenih drvenih vlakana)
- ▶ S poboljšanim zrnom i premazom protiv začepljenja za bolju učinkovitost brušenja

Šifra	Širina x duljina	Zrna	Vrsta	Rupe za izbacivanje prašine	Pakiranje (komplet/komada)
E-18041	93 x 228 mm	A40	pričvrtni	-	10/1
E-18057	93 x 228 mm	A60	pričvrtni	-	10/1
E-18063	93 x 228 mm	A80	pričvrtni	-	10/1
E-18079	93 x 228 mm	A100	pričvrtni	-	10/1
E-18085	93 x 228 mm	A120	pričvrtni	-	10/1
E-18091	93 x 228 mm	A150	pričvrtni	-	10/1
E-18100	93 x 228 mm	A180	pričvrtni	-	10/1
E-18116	93 x 228 mm	A240	pričvrtni	-	10/1
E-18122	115 x 280 mm	A40	pričvrtni	14	10/1
E-18138	115 x 280 mm	A60	pričvrtni	14	10/1
E-18144	115 x 280 mm	A80	pričvrtni	14	10/1
E-18150	115 x 280 mm	A100	pričvrtni	14	10/1
E-18166	115 x 280 mm	A120	pričvrtni	14	10/1
E-18172	115 x 280 mm	A150	pričvrtni	14	10/1
E-18188	115 x 280 mm	A180	pričvrtni	14	10/1
E-18194	115 x 280 mm	A240	pričvrtni	14	10/1



SET BITOVA IMPACT BLACK – 10 KOM.

- ▶ U prijenosnom gumenom držaču sa zatvaračem

Šifra	Komplet sadržava
E-12005	25-milimetarski bitovi za odvijać: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30, magnetni držač bitova



12-DIJELNI KOMPLET TCT SVRDALA

- ▶ U plastičnoj kutiji s prozirnim poklopcem
- ▶ Držači svrdala šire se kada se poklopac otvori radi lakšeg pristupa

Šifra	Količina	Promjer	Ukupna dužina	Radna duljina	Prihvat
D-77126	1	4 mm	70 mm	35 mm	cilindrični
	2	5 mm	85 mm	45 mm	cilindrični
	3	6 mm	100 mm	60 mm	cilindrični
	3	8 mm	110 mm	60 mm	cilindrični
	2	10 mm	150 mm	90 mm	cilindrični
	1	12 mm	150 mm	90 mm	cilindrični



42-DIJELNI SET BITOVA I SVRDALA

- ▶ U plastičnoj kutiji (200 x 55 x 145 mm)
- ▶ Raznovrsni set za pričvršćivanje i bušenje metala

Šifra	Opis	Veličina	Ukupna duljina	Prihvat
E-13166	Nastavak za matice	5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm	38 mm	E-oblik (MZ) 1/4"
		1,5 mm	60 mm	
		2,5 mm	77 mm	
	Svrdla za metal (crni oksid)	3 mm	81 mm	E-oblik (MZ) 1/4"
		4 mm	95 mm	
		5 mm	106 mm	
		-	-	
	Magnetni držač nastavaka	-	60 mm	E-oblik (MZ) 1/4"
	Nasadni ključ 1/4"	-	50 mm	E-oblik (MZ) 1/4"
	Držač bitova za 10 kom.	-	-	-
25-milimetarski bitovi za odvijač	PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SLO,5x4,0, SLO,8x5,5, SL1,2x6,5	25 mm	C-oblik 1/4"	
50-milimetarski bitovi za odvijač	PH2, PZ2, T20, T30, SL1,2x6,5	50 mm	E-oblik (MZ) 1/4"	
100-milimetarski bitovi za odvijač	PH2, PZ2	100 mm	E-oblik (MZ) 1/4"	



SVRDLA NEMESIS 2 TCT

- ▶ Nove veličine svrdala NEMESIS II TCT

Šifra	Promjer (Ø)	Ukupna dužina	Radna duljina	Prihvat
E-19598	12 mm	1,000 mm	950 mm	SDS-Plus
E-19607	14 mm	1,000 mm	950 mm	SDS-Plus
E-19613	16 mm	1,000 mm	950 mm	SDS-Plus



SAMOOŠTREĆE ŠILJATO DLIJETO

- ▶ Dug vijek trajanja i visoka učinkovitost zahvaljujući značajci samooštrenja
- ▶ Uvrnuti vrh sprječava zaglavljivanje

Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-13172	400 mm	SDS-MAX



ZAŠTITA USISAVAČA

- ▶ Zaštita usisavača za nošenje na leđima tvrtke Makita štiti okolne predmete (zidove, ormariće...) od ogrebotina kada ih usisavač udari

Šifra	Za model
1910S4-7	DVC260, DVC261, DVC265



KUĆIŠTA S CIKLONOM I FILTERI

- ▶ Kućište s ciklonom postavlja se umjesto kapsule za prašinu i omogućuje usisavanje bez vrećice za prašinu
- ▶ Kućišta s ciklonom opremljena su visokoučinkovitim filterom; HEPA filter nije obavezan

Šifra	Opis	Za model
1910D4-2	Plavo kućište s ciklonom s blokadom cijevi – visokoučinkoviti filter i spužvasti filter uključeni	CL001G, DCL180, DCL181F, DCL280F, DCI281F
1910D3-4	Bijelo kućište s ciklonom s blokadom cijevi – visokoučinkoviti filter i spužvasti filter uključeni	
1910C7-9	Visokoučinkoviti filter za kućišta s ciklonom	1910D4-2, 1910D3-4
1910C9-5	HEPA filter za kućišta s ciklonom	



ŠTITNICI AKUMULATORA

- ▶ Štite akumulator od mehaničkih oštećenja

Šifra	Opis	Za akumulator
413E96-6	Štitnik akumulatora BL402x	BL4020, BL4025
413E97-4	Štitnik akumulatora BL4040	BL4040
413E98-2	Štitnik akumulatora BL4050F	BL4050F



Uvoznik: **Unior Tehna d.o.o.**,
Bačići 58 | 71000 Sarajevo | T: +387 33 776 375 | W: www.uniortehna.ba
Uvoznik: **Tool Experts d.o.o.**
Tvornička 3C | 71000 Sarajevo | T: +387 62 052 433 | W: www.toolexperts.ba

www.makita.ba

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama letka.