

XGT

CW002G

TD003G

UT002G

HS012G

LM001G/LM002G

LXT

DTR181

DUB187

DUH507



IZDANJE 1/2023.



**NOVI ALATI I
PRIBOR UVOD**

Makita®



Veliki kapacitet
50 l
volumena

AKUMULATORSKI HLADNJAK I GRIJAČ

CW002G

- ▶ Sadrži najveći skladišni prostor u seriji s unutarnjom ladicom za spremanje manjih predmeta
- ▶ Kompatibilan s četiri izvora napajanja: Akumulatori XGT/LXT, 12 V / 24 V DC (utičnica za upaljač) i AC adapter



Dodaci	
DC adapter za automobil 12 – 24 V WL0000002	AC adapter WL00000313



Unutarnja ladica
Na najbolji način iskoristava gornji prazni prostor hladnjaka za spremanje malih predmeta.

Kapacitet rada s dvama akumulatorima BL4040

Na -18 °C	Na 5 °C	Na 60 °C
~8 h	~19,5 h	~4,5 h

Specifikacije

Napon akumulatora	Maks. 40 V – XGT / 18V – LXT
Dva priključka za akumulatore	✓*1
Volumen	50 l
Kapacitet grijanja	30/35/40/45/50/55/60 °C
Kapacitet hlađenja	-18/-15/-10/-5/0/5/ 0 °C
Izlazni USB priključak	Tip A za DC 5 V / 2,4 A
Dimenzije (D × Š × V)	867 × 465 × 476 mm
Neto masa	29,0 kg*2



Poklopac s mekim zatvaranjem
Poklopac se meko zatvara kako bi se smanjila mogućnost ozljeda.



Praktičan
Otvarač za boce i izlazni USB priključak savršen za punjenje vaših pametnih uređaja dok ste u pokretu.



Ispusni ventil
Lako očistite kutiju otvaranjem čepa kako biste ispuštili vodu s dna.

*1 Upotrebljava jedan po jedan akumulator i automatski se prebacuje na drugi akumulator kada se prvi isprazni. Može se upotrebljavati s kombinacijom akumulatora XGT i LXT. / *2 s dva akumulatora BL4080F



Kapaciteti vezivanja



Kombinacija dviju armaturnih šipki

	D10	D13	D16	D19	D22	D25
D10	-	-	-	-	-	-
D13	-	✓*	✓*	✓	✓	✓
D16	-	✓*	✓	✓	✓	✓
D19	-	✓	✓	✓	✓	✓
D22	-	✓	✓	✓	✓	✓
D25	-	✓	✓	✓	✓	-
D29	-	✓	✓	✓	-	-
D32	-	✓	✓	-	-	-
D35	-	✓	-	-	-	-

✓* Kombinacija nije dizajnirana za veliku snagu vezivanja.



Kombinacija triju armaturnih šipki

	D10	D13	D16		
D10	✓*	✓	✓		
D13	✓*	✓	✓		
D16	✓	✓	✓		
D19	✓	✓	✓		
D22	✓	✓	✓		
D25	✓	✓	✓		

✓* Kombinacija nije dizajnirana za veliku snagu vezivanja.



Kombinacija četiriju armaturnih šipki

	D10	D13			
D10	✓	✓			
D13	✓	✓			
D16	✓	✓			

AKUMULATORSKI ALAT ZA VEZIVANJE ARMATURE

DTR181

- Redizajnirane čeljusti sposobne vezati armaturne šipke velikog promjera (D22 × D25)
- Automatsko vezivanje armaturnih šipki s kontinuiranim ili pojedinačnim načinom pokretanja



Razina zvučnog tlaka: **82 dB (A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**



Podesiva snaga vezivanja
Snaga vezivanja može se prilagoditi kombinaciji armaturnih šipki.



Jednostavno punjenje
Jednostavno otvorite poklopac koluta, umetnite kolut, gurnite polugu za otpuštanje, provucite žicu kroz rupu i otpustite polugu za zaključavanje.



Dva načina rada

Pojedinačni način pokretanja



Kontinuirani način pokretanja



Dodaci

Produžena ručka
191M27-0



Najlonska četka
162755-6



Žica za vezanje
199137-9 0,8 mm



Unutarnja obloga
8351L5-9



Tehnologija iznimne zaštite
Poboljšana otpornost na prašinu i kapanje za upotrebu tijekom lošeg vremena.

Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT
Promjer žice	0,8 mm
Primjenjive armaturne šipke	D16 × D16 – (D13×2) × (D16×2)
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 93 x 318 mm*
Masa (EPTA)	2,7 kg*

* S akumulatorom BL1860B

Maks. moment zatezanja
210 Nm

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

TD003G

- ▶ Izvrsna radna svojstva pri kontinuiranom radu u teškim uvjetima
- ▶ Velika učinkovitost zavrtnja s jednostavnim odabirom snage



Razina zvučnog tlaka: **95 dB (A)**
Razina zvučne snage: **106 dB (A)**
Razina vibracija: **11,9 m/s²**



Dvostruka LED radna svjetla
S funkcijom osvjettjenja prije i poslije rada.



Montaža nastavka jednim potezom
Jednostavna i brza instalacija umetanjem nastavka na mjesto.



Smanjeno klimanje nastavka
Čvrsti držač nakovnja s kugličnim ležajevima pomaže u smanjenju klimanja nastavka.

XPT BL MOTOR XGT 40V max

Dodaci

Kuka – duga
346317-0



Sigurnosni držač s petljom
191K57-9



Unutarnja obloga
835F94-0



Odabir udarne sile i T način rada



Četiri opcije udarne sile
meko/srednje/tvrdo/maksimalno
0 – 1400/2600/3600/4100 min⁻¹

T način rada
Uvrtnje samobušeci vijaka u tanku metalnu ploču.
(Alat se prestaje rotirati ubrzo nakon početka udarca)

Specifikacije

Napon akumulatora	Maks. 40 V – XGT
Br. okr. u slob. hodu (1./2./3./4.)	0 – 1100/2100/3200/3700 min⁻¹
Broj udara u minuti (1./2./3./4.)	0 – 1400/2600/3600/4100 min⁻¹
Šesterostrani prihvati	1/4"
Moment zatezanja	20/50/170/210 Nm
Kapacitet (strojni vijak / vijak s grubim navojem)	M4 – M8 / 22 – 125 mm
Kapacitet (standardni vijak / vijak visoke čvrstoće)	M5 – M16 / M5 – M14
Dimenzije (D × Š × V)	121 × 86 × 245 mm^{*1}
Masa (EPTA)	1,7 kg^{*2}

^{*1} S akumulatorom BL4025 / ^{*2} S akumulatorom BL4020



Dodaci	
Zaštita za akumulatore 1911R6-2 za BL4050F, BL4080F	Zaštita za akumulatore 136823-1 za BL4040
Mješači – direktno kompatibilni	
Mješač za tekućine D-73536 šesterostrani prihvat od 3/8"	Mješač za viskozne materijale D-73542 šesterostrani prihvat od 3/8"
Mješači i oštrice – upotrebljavati s adapterom	
Držač vratila 323962-8 M12 P-22062 M14	Mješač za tekućine D-73508 M14
Mješač za viskozne materijale D-73514 M14	Mješač za brzosušec tekućine D-73520 M14
Osovina od nehrđajućeg čelika 168349-5 M12 / 168884-3 M14	Oštrica za miješanje A-43670
Oštrica za miješanje A-43686	Oštrica za miješanje A-43692

MIJEŠALICA

UT002G


- ▶ Dvije mehaničke brzine i pet stupnjeva regulacije brzine pomoću kotačića omogućuju fino podešavanje brzine prema materijalu za miješanje
- ▶ Akumulator XGT i motor bez četkica pružaju veliku snagu za teške uvjete rada kao što je miješanje betona



Gumb za zaključavanje, kotačić za kontrolu brzine i prekidač nalaze se na desnoj strani

Biranje načina rada za brzinu: velika/mala brzina

Kučiste akumulatora

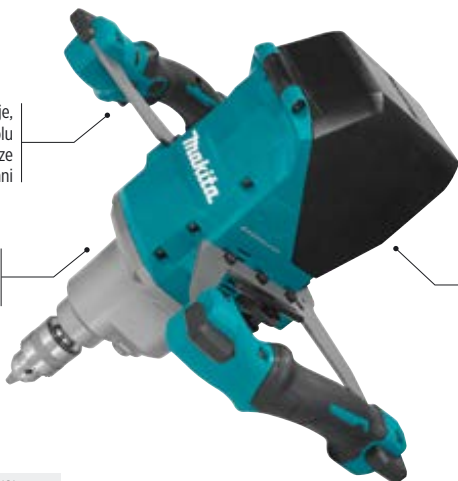

Razina zvučnog tlaka: 81 dB (A)
Razina zvučne snage: 92 dB (A)
Razina vibracija: 2,5 m/s²



Kučiste akumulatora
Onemogućuje međusobni dodir materijala i akumulatora.



Dvostruka D ručka
Pruža dobru potporu tijekom miješanja.



Poklopac za prekidač
Štiti prekidač i gumb za zaključavanje od zapinjanja uzrokovano bilo kojim materijalom za miješanje.



Podešavanje broja okretaja



Mala brzina 0 – 500 min⁻¹
Za miješanje materijala visoke viskoznosti poput betona.



Velika brzina 0 – 920 min⁻¹
Za brzo miješanje srednje viskoznih materijala kao što su žbuka ili boja

Finije podešavanje brzine

Obje brzine mogu se dodatno podesiti pomoću brojčanika za podešavanje s pet postavki.



Specifikacije

Napon akumulatora	Maks. 40 V – XGT
Br. okr. u slob. hodu (1./2.)	0 – 500/920 min⁻¹
Navoj vretena	1/2" – 20 UNF
Maksimalni promjer oštrice za miješanje	240 mm
Prihvat	1,5 – 13 mm
Dimenzije (D × Š × V)	404 × 458 × 235 mm^{*1}
Masa (EPTA)	7,2 kg^{*2}

^{*1} S akumulatorom BL4050F / ^{*2} S akumulatorom BL4080F










Velika snaga
Izvrсна upravljivost

AKUMULATORSKA RUČNA KRUŽNA PILA

HS012G

- ▶ Velika snaga u kompaktnom dizajnu za izvršnu upravljivost
- ▶ Komponente od lijevanog magnezija čine pilu laganom i izdržljivom



Dodaci		
Mlaznica za prašinu 196961-1	Unutarnja obloga 835712-7	Dodatak za kutno rezanje 196664-7
		
Paralelna vodilica 164095-8	Adapter za tračnicu vodilice (D) 196953-0	Stega za vodilicu 199826-6
		
Tračnice vodilice 199140-0 1,0 m 199141-8 1,5 m 194925-9 1,9 m 194367-7 3,0 m		

U Razina zvučnog tlaka: **91 dB (A)**
Razina zvučne snage: **102 dB (A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**



Dvostruka LED radna svjetla
S funkcijom osvjetljenja prije i poslije rada.



Kuka za vješanje
Držite pilu pri ruci između zadataka tako da je objesite.



AWS sustav
Sustav automatski pokreće usisavač svaki put kada se alat aktivira.

Specifikacije	
Napon akumulatora	Maks. 40 V – XGT
Br. okr. u slob. hodu	5200 min⁻¹
Promjer oštrice Ø	165 mm
Promjer rupe Ø	20 mm
Maks. kapacitet rezanja pri 0°	57 mm
Maks. kapacitet rezanja pri 45°	41 mm
Raspon kosog reza	0 – 50°
Dimenzije (D × Š × V)	406 × 157 × 246 mm^{*1}
Masa (EPTA)	3,2 kg^{*2}

^{*1}S akumulatorom BL4080F / ^{*2}S akumulatorom BL4020



2 u 1

Usisavač i puhalo u jednom alatu!

AKUMULATORSKO PUHALO

DUB187

- ▶ Mobilni dizajn s kotačićima za ugodan rad
- ▶ S tempomatom za zaključavanje alata na željenu brzinu



Razina zvučnog tlaka: **81,8 dB (A)**
 Razina zvučne snage: **94,3 dB (A)**
 Razina vibracija: **2,5 m/s²**



Funkcija malčiranja
 Metalna oštrica usitnjava lišće i male grančice u malč kako bi se smanjio volumen u vrećici. Dobiveni malč može se upotrijebiti za pokrivanje tla kako bi se očuvala vlaga i dodale hranjive tvari.



Regulator za podešavanje brzine + tempomat
 Brzina se može lako regulirati okidačem ili zaključati na određenoj brzini pomoću ručice tempomata.



Dodaci

Vakuumska mlaznica u obliku slova T
 GB00000165



Usisavač



Puhalo

Prijedite s usisavača na puhalo

Okrenite ručicu za jednostavno prebacivanje između usisavača i puhalo.



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V – LXT
Br. okr. u slab. hodu	9000 – 13 500 min ⁻¹
Maks. snaga puhanja (puhalo)	4,2 N
Maks. volumen zraka (puhalo/usisavač)	4,2/6,1 m ³ /min
Maks. brzina zraka (puhalo)	64,0 m/s
Maks. podtlak (usisavač)	3,3 kPa
Kapacitet za lišće	25 l
Dimenzije (D x Š x V)	1168 x 164 x 416 mm ^{*1}
Masa (EPTA)	4,0 kg ^{*2}

^{*1} Bez vrećice za lišće ^{*2} s akumulatorom BL1860B




Vrijeme rada*
77 min

*Kontinuirano vrijeme rada s jednim punjenjem akumulatora BL1830

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

DUH507

- ▶ Lagani dizajn za izvrsnu upravljivost
- ▶ Neobavezni spremnik za odrezani materijal za jednostavnije čišćenje

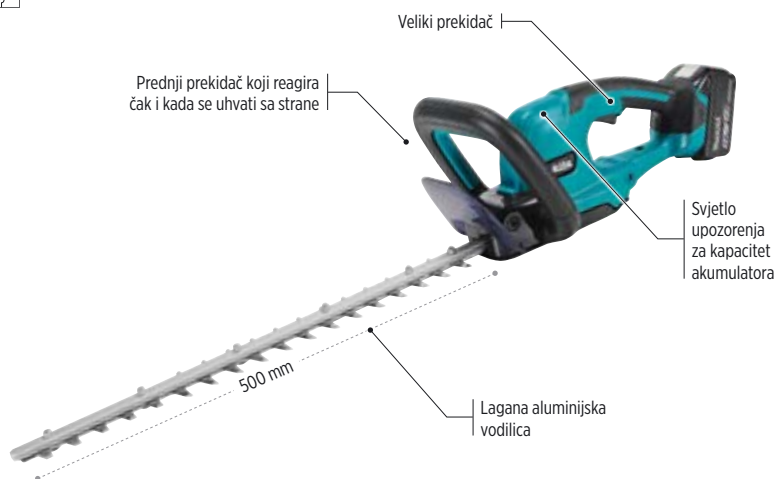

U Razina zvučnog tlaka: **74 dB (A)**
Razina zvučne snage: **85 dB (A)**
Razina vibracija: **1,1 m/s²**



Protuvibracijska struktura
Pomaže svesti vibracije na najmanju moguću mjeru za veću udobnost korisnika.



Upozorenje o kapacitetu akumulatora
Motor se automatski zaustavlja i pali se indikatorna lampica kako bi obavijestila korisnika da je akumulator potrebno napuniti.



Poboljšana izvedba podrezivanja
Redizajnirana oštrica škara za glatko rezanje.

Dodaci		
Oštrica 1911J1-6	Štitnik oštrice 500 mm 413L91-8	Spremnik za odrezani materijal 500 mm 1910T1-0

Jednostavne za spremanje
Rupa na dnu kućišta omogućuje vam da objesite alat na zid radi jednostavnog spremanja.



Specifikacije	
Napon akumulatora	18 V – LXT
Broj hodova u minuti	2,700 min⁻¹
Dužina oštrice	500 mm
Maks. promjer grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	925 x 209 x 188 mm*
Masa (EPTA)	3,0 kg*

* S akumulatorom BL1860B

Izvrсна izvedba pri primjenama u teškim uvjetima rada

LM001G (2x BL4080F)
2600 m² na guranje
2100 m² samohodno



LM002G (2x BL4080F)
3400 m² na guranje
2500 m² samohodno



AKUMULATORSKA KOSILICA

LM001G / LM002G

- ▶ Napajanje pomoću jednog 40V max XGT akumulatora (dva paralelno)
- ▶ Novi motor bez četkica i čelično režno kućište
- ▶ Izvršna izvedba pri primjenama u teškim uvjetima rada



Napaja se pomoću dva paralelno povezana 40V max XGT akumulatora s automatskim prebacivanjem između akumulatora.

Novi motor bez četkica s vanjskim rotorom dizajniran je za kosilice

Čvrsta sklopiva ručka i okomito skladištenje

Veliki kotači
ø 230 mm

Novo čelično režno kućište

Košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje i bočno izbacivanje



Neobavezni dodaci

Oštrica

191V97-3 (480 mm) LM001G
191V96-5 (530 mm) LM002G



Oštrica za malčiranje

191Y64-6 (480 mm) LM001G
191Y65-4 (530 mm) LM002G



Nož

191W87-2 samo za LM002G



Nastavak za malčiranje

413L54-4 LM001G
413L55-2 LM002G



Nastavak za bočno izbacivanje


413L56-0 LM001G
413L57-8 LM002G



Specifikacije

	LM001G	LM002G
Napon akumulatora	Maks. 40 V – XGT	
Brzina bez opterećenja	3200 / 2500 – 3200 / 2500 min ⁻¹	2800 / 2300 – 2800 / 2300 min ⁻¹
(uobičajeno / u slob. hodu / niže razine buke)		
Širina košnje	480 mm	534 mm
Visina košnje	20 – 100 mm (10 stupnjeva)	
Samohodna brzina	1,5 – 5,0 km/h	
Kapacitet spremnika za travu	62 l	70 l
Površina košnje*	2600 m ² (na guranje) 2100 m ² (samohodno: 5 km/h)	3400 m ² (na guranje) 2500 m ² (samohodno: 5 km/h)
Dimenzije (D×Š×V)*	1745 × 550 × 1075 mm	1810 × 595 × 1080 mm
Masa (EPTA)*	33,0 kg	34,7 kg

Učinkovitija košnja
Oštrica je nagnuta prema prednjoj strani kosilice kako bi se spriječilo dvostruko rezanje radi smanjenja potrošnje akumulatora



Učinkovitija košnja
Oštrica je nagnuta prema prednjoj strani kosilice kako bi se spriječilo dvostruko rezanje radi smanjenja potrošnje akumulatora

Samohodni tip
1,5 – 2,5 km/h za male površine ili prepreke
2,5 – 4,0 km/h za teške uvjete košnje
4,0 – 5,0 km/h za ravnu podlogu

3 načina rezanja
Uobičajeni način rada
Polagani način u slobodnom hodu
Način niže razine buke

* S dva akumulatora BL4080F

AKUMULATOR

- ▶ Otpornost na prašinu i vodu IPX4
- ▶ Izvor napajanja za LXT i CXT jakne/prsluke s ventilatorom i grijane jakne/prsluke/pokrivače
- ▶ Može istovremeno napajati ventilator / grijani predmet dok također puni pametni uređaj

Šifra	Kapacitet	Izlazna DC utičnica	Kapacitet energije	USB C priključak	Dimenzije	Masa
DEABL1055B	16,75 Ah	način rada 1 4,5 V način rada 2 6,6 V način rada 3 8,7 V način rada 4 10,8 V	60,3 Wh	5 V / 1,5 A	128 x 74,5 x 25 mm	0,37 kg



Načini izlazne snage s vremenom rada

način rada 1 4,5 V / 40 h
način rada 2 6,6 V / 18 h
način rada 3 8,7 V / 9,5 h
način rada 4 10,8 V / 6 h




USB C priključak

Omogućuje vam punjenje pametnih uređaja dok napajate jaknu, prsluk ili pokrivač.



Mjerač napunjenosti akumulatora

Za brzi pregled preostale energije.

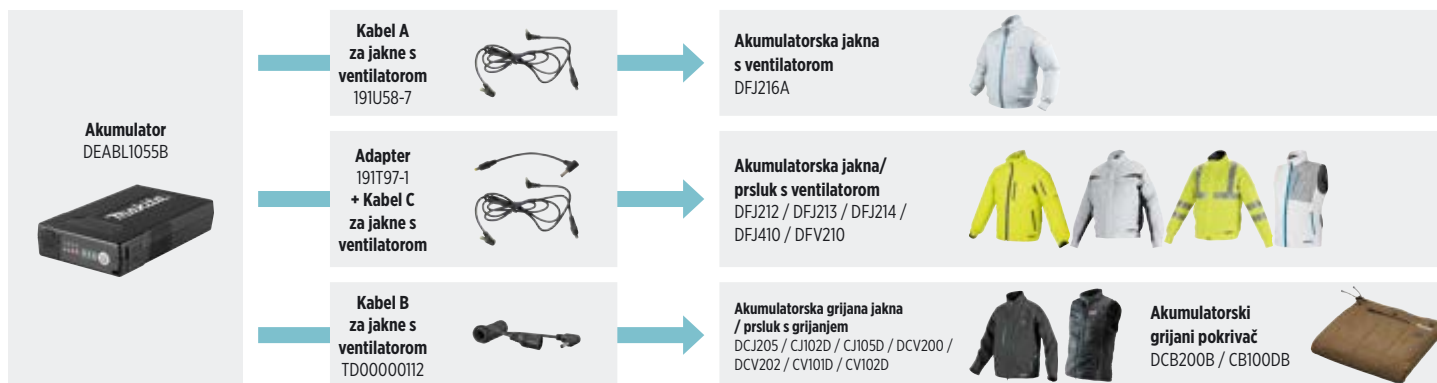



GLAVE ZA NAJLONSKU NIT

- ▶ S četverolismom najlonskom niti od 2,7 mm za rezanje guste visoke trave
- ▶ Model 1911Y3-7 ima žlijebasti adapter koji sprječava labavljenje čak i u obrnutom načinu rada

Šifra	Opis	Promjer glave	Promjer najlonske niti	Navoj vretena	Za model
1911Y2-9	Automatska glava za najlonsku nit s brzim umetanjem	130 mm	2,7 mm	M10x1,25LH	UR013G
1911Y3-7	Automatska glava za najlonsku nit s brzim umetanjem	130 mm	2,7 mm	Žlijeb	UR014G



60-DIJELNI SET SVRDALA I BITOVA

- ▶ U plastičnoj kutiji dimenzija 300 x 80 x 221 mm



Šifra	Opis	Veličina	Duljina	Prihvat
E-15095	Svrkla za metal	3 mm	61 mm	Cilindričan
		4 mm	75 mm	
		5 mm	86 mm	
		6 mm	93 mm	
		8 mm	117 mm	
	TCT svrdla za zidove	3 mm	60 mm	Cilindričan
		4 mm	75 mm	
		5 mm	85 mm	
		6 mm	100 mm	
		8 mm	120 mm	
	Svrkla za drvo	3 mm	60 mm	Cilindričan
		4 mm	75 mm	
		5 mm	85 mm	
		6 mm	95 mm	
	Ravna svrdla za drvo	16 mm	150 mm	Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ)
		22 mm	150 mm	
	Nastavak za razvrtanje	12,7 mm	35 mm	Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ)
	Nastavci za odvijač, 25 mm	PH1, 3xPH2, PH3 PZ1, 3xPZ2, PZ3	25 mm	Šesterostrani prihvat od 1/4" (C-oblik)
		T15, 2xT20, 2xT25, T30		
H3, H4, H5, H6 2xSL0.8x5.0, 2xSL1.0x6.0				
Magnetni držač nastavaka	Šesterostrani prihvat od 1/4"	60 mm	Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ)	
Nasadni ključevi	6, 8, 10, 13	25 mm	1/4" SQ	
Adapteri za nasadne ključeve	1/4" SQ	50 mm	Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ)	
Imbus ključevi	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6	/	Šesterostrani prihvat od 1/4"	
Mjerna traka	13 mm	3 m	/	
Skalpel	/	170 mm	/	
Odvijač s čegrtaljkom	1/4" SQ	150 mm	/	
T drška odvijača	Šesterostrani prihvat od 1/4"	152 mm	/	



80-DIJELNI SET SVRDALA I BITOVA

► U plastičnoj kutiji dimenzija 420 x 100 x 321 mm



Šifra	Opis	Veličina	Duljina	Prihvat
E-15104	Svrdla za metal	3 mm	61 mm	Cilindričan
		4 mm	75 mm	
		5 mm	86 mm	
		6 mm	93 mm	
		8 mm	117 mm	
	TCT svrdla za zidove	3 mm	60 mm	Cilindričan
		4 mm	75 mm	
		5 mm	85 mm	
		6 mm	100 mm	
		8 mm	120 mm	
	Svrdla za drvo	3 mm	60 mm	Cilindričan
		4 mm	75 mm	
		5 mm	85 mm	
		6 mm	95 mm	
		8 mm	115 mm	
	Ravna svrdla za drvo	10 mm	133 mm	Cilindričan
		12 mm	150 mm	
	Nastavak za razvrtanje	16 mm	150 mm	Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ)
		22 mm	150 mm	
	Nastavci za odvijač, 25 mm	12,7 mm	35 mm	Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ)
2xPH1, 4xPH2, 2xPH3 2xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30 H3, H4, H5, H6 2xSL0.8x5.0, 2xSL1.0x6.0		25 mm	Šesterostrani prihvat od 1/4" (C-oblik)	
Magnetni držač nastavaka	Šesterostrani prihvat od 1/4"	60 mm	Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ)	
Nasadni ključevi	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13	25 mm	1/4" SQ	
Adapteri za nasadne ključeve	1/4" SQ	50 mm	Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ)	
Imbus ključevi	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6	/	Šesterostrani prihvat od 1/4"	
Mjerna traka	13 mm	3 m	/	
Skalpel	/	170 mm	/	
Odvijač s čegrtaljkom	1/4" SQ	150 mm	/	
Kombinirana kliješta	/	6"	/	
Šiljasta kliješta	/	6"	/	
Čekić	80Z	150 mm	/	
Odvijači	PH2, SL5.0	100 mm	/	
T drška odvijača	Šesterostrani prihvat od 1/4"	152 mm	/	



30-DIJELNI SET ZA ZAVRTANJE

► S nastavcima za odvijač koji su označeni bojama za brzo prepoznavanje
 ► U plastičnoj kutiji dimenzija 104 x 30 x 190 mm s prozirnim poklopcem



Šifra	Opis	Veličina	Prihvat
E-15774	Nastavci za odvijač, 25 mm	PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5, SL6	Šesterostrani prihvat od 1/4" (C-oblik)
	Nastavci za odvijač, 50 mm	PH1, PH2, PZ1, 2xPZ2, SL3, SL5	Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ)
	Nastavci za odvijač, 75 mm	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL5	Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ)
	Magnetni držač nastavaka	60 mm	Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ)



Uvoznik: **Unior Tehna d.o.o.**,
 Bačići 58 | 71000 Sarajevo | T: +387 33 776 375 | W: www.uniortehna.ba
 Uvoznik: **Tool Experts d.o.o.**
 Tvornička 3C | 71000 Sarajevo | T: +387 62 052 433 | W: www.toolexperts.ba

www.makita.ba

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama letka.